# PU T10 1880 32 GATES SYNCHRO-POWER?? Sleeves Endless timing belts PU GATES

**SKU:** 7G1101880-32

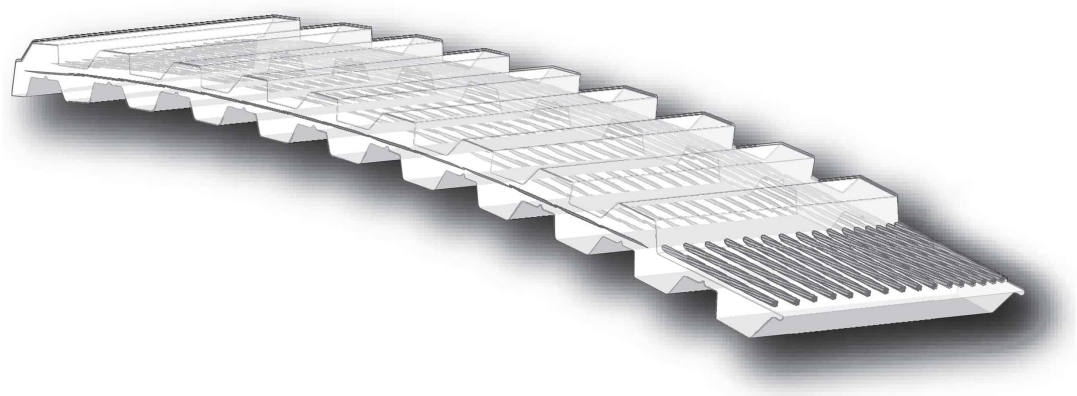

## Specificaties

| | |
|---|---|
| **Spoed (mm)** | 10 |
| **Hoogte riem (mm)** | 4.5 |
| **Breedte riem (mm)** | 32 |
| **Spoorlengte (mm)** | 1880 |
| **Materiaal riem** | PU |
| **Koordmateriaal** | Steel |
| **Riemprofiel** | T10 |
| **numberOfTeethZ** | 188 |
| **toothWidthMM** | 2.5 |
| **Gewicht (kg)** | 0.265 |
| **Omschrijving (EN)** | Belts are designed for light power transmission. Helically wound cords provide full tensile strength. Variety of tooth pitches available with steel or Aramid cords. |
| **Minimale temperatuur (??C)** | -5 |
| **Maximale temperatuur (??C)** | +70 |
| **EAN-code** | 5414465226335 |
| **Aangepaste code** | 3926.9097.90 |
| **Status** | Normal |

| | |
|---|---|
| **oringColour** | Blue |
| **Land van herkomst** | IE |
| **beltBackSide** | Smooth |
| **Tandvorm** | T Design |
| **sided** | Single Sided |
| **StatConductive** | No |
| **beltEnd** | Endless |
| **Merk** | GATES |
| **Spoed (mm)** | 10 |
| **Breedte riem (mm)** | 32 |
| **Materiaal riem** | PU |
| **Riemprofiel** | T10 |
| **Gewicht (kg)** | 0.265 |
| **Minimale temperatuur (??C)** | -5 |
| **Maximale temperatuur (??C)** | +70 |
| **Land van herkomst** | IE |

# Beschrijving

PU T10 1880 32 GATES SYNCHRO-POWER?? Sleeves Endless timing belts PU

# Product URL

https://aandrijftechniek.nl/product/pu-t10-1880-32-gates-synchro-power-sleeves-endless-timing-belts-pu-gates/