


## XPZ1662 Protorque Endless V-belts Protorque

SKU: 4PRO0XPZ1662



### Extra afbeelding

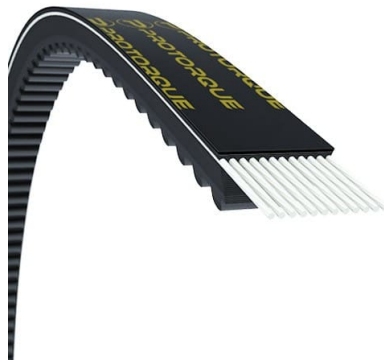

### Specificaties

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Gewicht (kg/m)                | 0.076           |
| Type riem                     | Narrow raw edge |
| Geschikt voor automotive      | Nee             |
| Profiel                       | XPZ             |
| Buitenlengte (mm)             | 1674            |
| Hoogte riem (mm)              | 8               |
| Breedte riem (mm)             | 9.7             |
| Standaard                     | DIN 2215        |
| Minimale diameter pulley (mm) | 56              |
| Antistatisch                  | Ja              |
| Binnenlengte (mm)             | 1624            |
| Spoorlengte (mm)              | 1662            |
| Materiaal riem                | NR              |
| Koordmateriaal                | Polyester       |
| Eenheden                      | pc              |
| Riemprofiel                   | SPZ             |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| <b>Minimale temperatuur (°C)</b> | -40       |
| <b>Maximale temperatuur (°C)</b> | 70        |
| <b>Merk</b>                      | Protorque |
| <b>Gewicht (kg/m)</b>            | 0.076     |
| <b>Profiel</b>                   | XPZ       |
| <b>Buitenlengte (mm)</b>         | 1674      |
| <b>Breedte riem (mm)</b>         | 9.7       |
| <b>Antistatisch</b>              | Ja        |
| <b>Binnenlengte (mm)</b>         | 1624      |
| <b>Materiaal riem</b>            | NR        |
| <b>Riemprofiel</b>               | SPZ       |
| <b>Minimale temperatuur (°C)</b> | -40       |
| <b>Maximale temperatuur (°C)</b> | 70        |

## Beschrijving

XPZ1662 Protorque Endless V-belts

## Product URL

<https://aandrijftechniek.nl/product/xpz1662-protorque-endless-v-belts-protorque/>